

CORITEC CON-24DI




**Controladora para
surtidores de GNC**

Características técnicas

Entradas	Microteclado Presostato Manguera colgada Temperatura externa Transductores de presión (hasta dos por manguera) Sistemas de seguridad
Salidas	1 o 2 displays por manguera Comando de válvulas solenoides o actuadores neumáticos Luminaria y señal sonora de fin de carga Totalizador externo (COR-TEX)
Comunicación con medidores	RS-485 Pulsos
Comunicación con sistema	RS-485, MODBUS, Protocolo CORITEC
Alimentación de gas	1, 2 o 3 líneas
Alimentación	220/240 VCA 10% 48/62 Hz
Batería	12V 800mAh
Dimensiones	284 x 189 x 165 mm (con kit de montaje)
Peso	2,420 Kg (incluye transformador y kit de montaje)
Clasificación	Ex ib IIB

La placa controladora CON-24DI posee la lógica y las interfaces de potencia para controlar dos mangueras por surtidor en forma simultánea e independiente.
El modelo CON-24 DI incluye un driver inteligente que optimiza el funcionamiento de las válvulas.
En caso de corte de energía el sistema conservará los totalizadores aún sin batería.
Las numerosas entradas y salidas brindan una gran versatilidad a esta placa que le permite adaptarse a los diversos requerimientos sin necesidad de placas adicionales.

Dimensiones (mm)

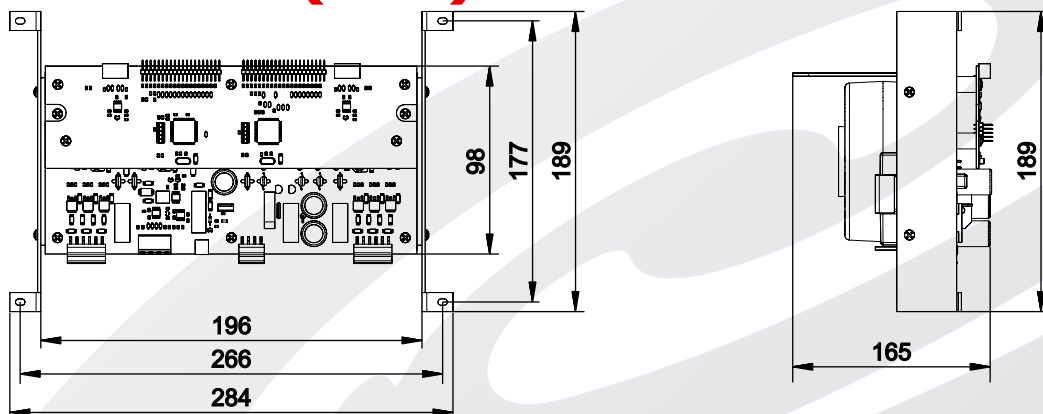

CORITEC s. r. l.

Yatay 146/148 (1184 ADB)
Buenos Aires - Argentina

Tel.: + 54 11 4981-6437
Tel.: + 54 11 4981-5742
www.coritec.com
e-mail: info@coritec.com.ar