

CORITEC COR-D26



Display LCD de tres líneas con indicadores gráficos y backlight

Características técnicas

Pantalla LCD: dos líneas de 6 dígitos de 25 mm de altura, una línea de 5 dígitos de 15 mm de altura, indicadores en castellano, portugués e inglés, símbolos indicadores de exceso de flujo, batería, presostato, advertencia y error.

Medidor de temperatura ambiente.

Backlight incorporado de bajo consumo, 5Vcc, 90 mA.

Cubierta plástica ABS inyectado con frente de vidrio de 3mm de espesor.

Características eléctricas


Tensión única de alimentación	5 Vcc \pm 20%
Comunicación serie	2 hilos (i ² C)
Consumo sin backlight	16 mA
Consumo con backlight	106mA

Dimensiones (largo x ancho x altura en mm)	242 x 52 x 182
Peso	0,65 kg
Cable de conexión 4 hilos, conector a rosca IP 67, largo 2m	

Clasificación Ex ib IIB T3 IP 65

Matrícula de aprobación BUREAU VERITAS BVG 084/4

Dimensiones

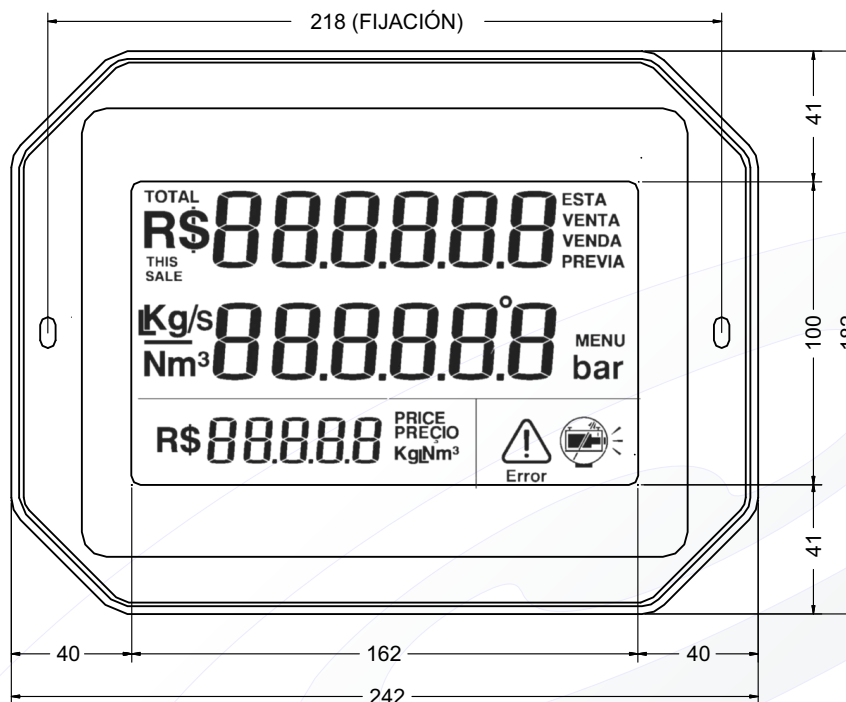

CORITEC s. r. l.

Yatay 146/148 (1184 ADB)
Buenos Aires - Argentina

Tel.: 054 11 4981-6437
Tel.: 054 11 4981-5742
www.coritec.com
e-mail: info@coritec.com.ar